



Parizeau Pawulski, architectes s.e.n.c.

ADDENDA-A03

Émis le 19 décembre 2024

**REMPACEMENT D FENÊTRES ET FINIS, DE CABINETS DE CHAUFFAGE ET
DU PLANCHER DU GYMNASSE**

École Saint-Gérard
14385, boul. de Pierrefonds
Pierrefonds-Roxboro (Québec)

Dossier CSSMB : 079-200600
Dossier de l'architecte: 24-619

L'addenda ci-joint vient modifier l'information à l'appel d'offre:

3.1 Devis – Section 09 58 00 – Plafonds suspendus et carreaux acoustiques

.1 *À l'article 2.1.2.1.6, ajouter le produit Radar CAS/CAP Élevé de CGC comme produit équivalent.*

3.2 Devis– Section 11 66 53 – Rideau diviseur pour gymnase

.1 *Modifier l'article 2.1.2 comme suit :*

.2 *Configuration : 2 rideaux disposés en ligne droite comme indiqué sur les dessins. ~~Les rideaux doivent être divisés en deux avec un chevauchement de 915 mm (3'-0") à l'ouverture.~~*

.2 *Tel que mentionné à l'article 2.2.1, le rideau est en vinyle opaque pleine hauteur.*

3.3 Plans – Feuilles A100, A101, A110 et A111 – Plans de démolition, rez-de-chaussée et plafonds

.1 *Modifier l'échelle des dessins 2/A100, 2/A101, 2/A110 et 2/A111 à 1 :100.*

3.4 Plans – Feuille A111 – Plans de construction – Plafonds réfléchis

.1 *Au dessin 1/A111, remplacer la note 2 par la note 5.*

ADDENDA-A03

Émis le 19 décembre 2024

**REMPACEMENT D FENÊTRES ET FINIS, DE CABINETS DE CHAUFFAGE ET
DU PLANCHER DU GYMNASE**

École Saint-Gérard
14385, boul. de Pierrefonds
Pierrefonds-Roxboro (Québec)

Dossier CSSMB : 079-200600
Dossier de l'architecte: 24-619

.2 La hauteur plancher à plafond du gymnase est indiquée au dessin 1/A112 – Plafond réfléchi gymnase.


3.5 Plans – Feuille A301 – Détails de construction

.1 Modifier le détail 15/A301 tel que montré à l'extrait 1/1 identifié ADD-A03 ci-joint.

3.6 Plans – Feuille A400 – Détails échelle

.1 Il est possible de substituer l'acier galvanisé prescrit au devis par de l'aluminium à condition de respecter les critères de conceptions montrés aux détails 1 à 4/A400.


FIN DE L'ADDENDA

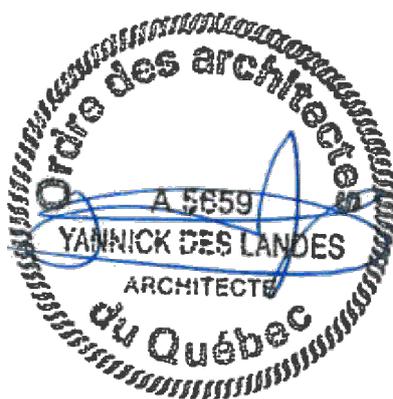

ADD-03

NOTE:

IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR DE VALIDER LES CONDITIONS EXISTANTES ET D'APPORTER LES AJUSTEMENTS REQUIS AU DÉTAIL TYPE. LA STRUCTURE SUPPORTANT LE RAIL DOIT ÊTRE VALIDÉES ET SIGNÉE/SCELLÉE PAR UN INGÉNIEUR MEMBRE DE L'OIQ.

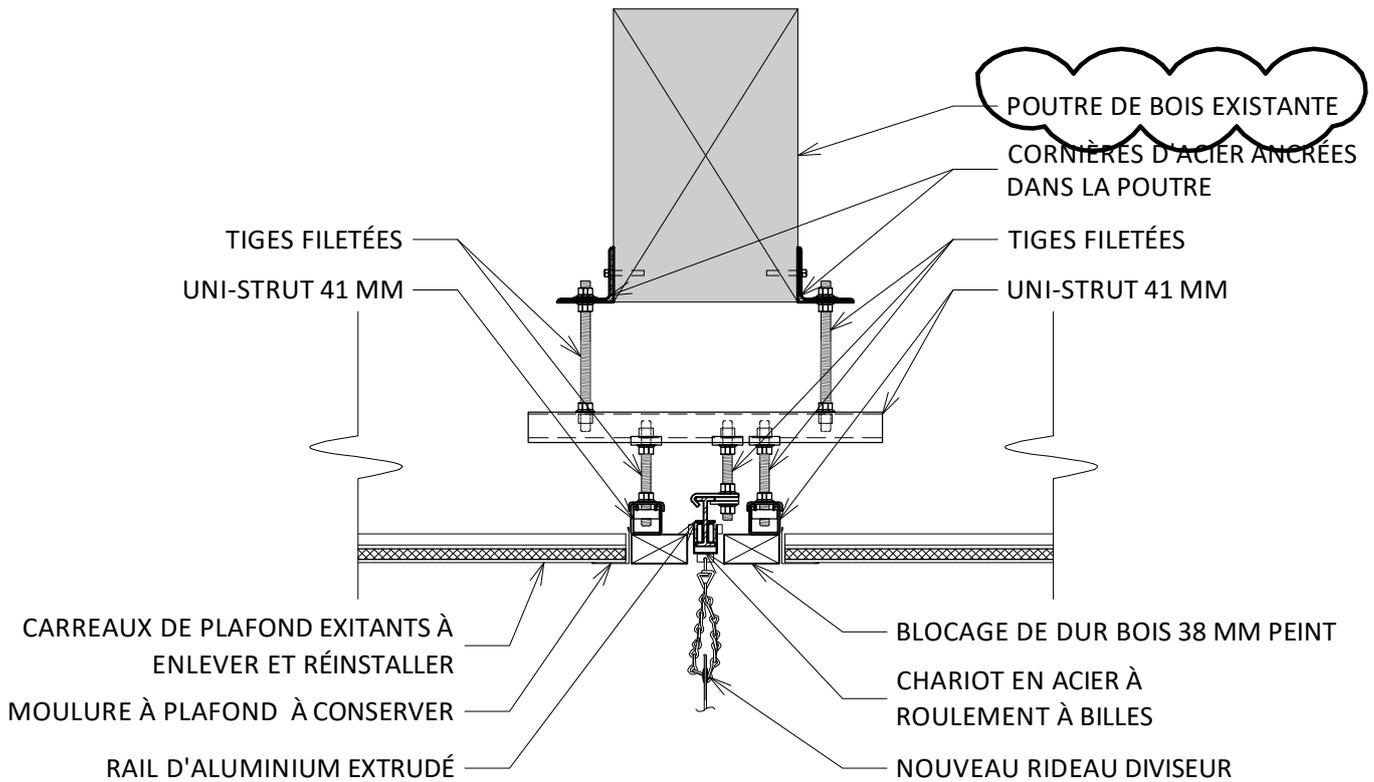

15
A301

DÉTAIL DE RAIL DE RIDEAU DIVISEUR

ÉCHELLE: 1 : 10

ARCHITECTES		PROJET			EXTRAIT FEUILLE A400 DÉTAILS DE CONSTRUCTION				
 Parizeau Pawulski Architectes s.e.n.c.		ÉCOLE SAINT-GÉRARD REMPLACEMENT DE FENÊTES, ET FINIS, CABINETS DE CHAUFFAGE ET DU PLANCHER DU GYMNASÉ 14385, boul. de Pierrefonds Pierrefonds-Roxboro (Québec)			ÉMISSION				
					24	12	19	ADD-03	Y.D.
					↑	M	J	ÉMISSION	PAF
INFORMATION									
DATE	PROJET NO.	DESSINÉ	ÉCHELLE	FICHER	PAGE				
2024-12-19	24-609	Y.D.I.	INDIQUÉE	A300 24-619 DWG	1/1				